


# BROCAS SDS-MAX 4 PUNTAS

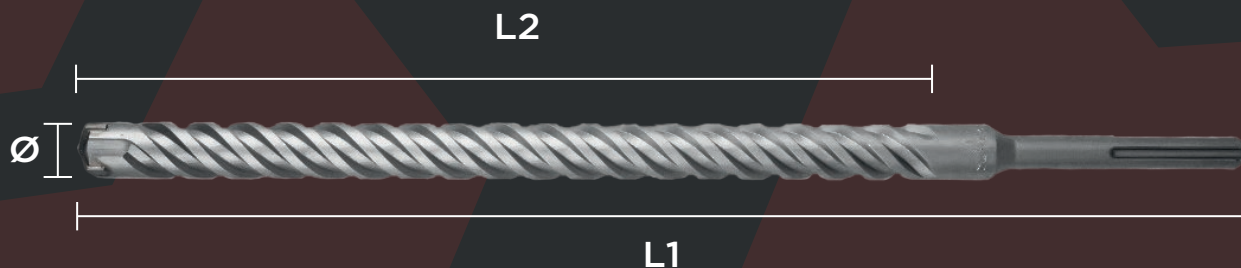

| Ømm | Øpulg  | L1mm | L2mm | Código    |
|-----|--------|------|------|-----------|
| 16  | 5/8    | 320  | 200  | 884516320 |
| 18  | 11/16  | 320  | 200  | 884518320 |
| 20  | 25/32  | 320  | 200  | 884520320 |
| 22  | 7/8    | 320  | 200  | 884522320 |
| 25  | 1      | 320  | 200  | 884525320 |
| 28  | 1-1/8  | 370  | 250  | 884528370 |
| 30  | 1-3/16 | 370  | 250  | 884530370 |
| 32  | 1-1/4  | 370  | 250  | 884532370 |
| 12  | 15/32  | 570  | 450  | 884512570 |
| 14  | 9/16   | 570  | 450  | 884514570 |
| 16  | 5/8    | 520  | 400  | 884516520 |
| 18  | 11/16  | 520  | 400  | 884518520 |
| 20  | 25/32  | 520  | 400  | 884520520 |
| 22  | 7/8    | 520  | 400  | 884522520 |
| 25  | 1      | 520  | 400  | 884525520 |
| 28  | 1-1/8  | 570  | 400  | 884528570 |
| 30  | 1-3/16 | 570  | 450  | 884530570 |
| 32  | 1-1/4  | 570  | 450  | 884532570 |
| 36  | 1-7/16 | 570  | 450  | 884536570 |
| 38  | 1-1/2  | 570  | 450  | 884538570 |
| 40  | 1-9/16 | 570  | 450  | 884540570 |
| 18  | 11/16  | 1000 | 880  | 884518100 |
| 19  | 3/4    | 1000 | 880  | 884519100 |
| 20  | 25/32  | 1000 | 880  | 884520100 |
| 22  | 7/8    | 1000 | 880  | 884522100 |
| 25  | 1      | 1000 | 880  | 884525100 |
| 28  | 1-1/8  | 1000 | 880  | 884528100 |
| 30  | 1-3/16 | 1000 | 880  | 884530100 |
| 32  | 1-1/4  | 1000 | 880  | 884532100 |
| 36  | 1-7/16 | 1000 | 880  | 884536100 |
| 38  | 1-1/2  | 1000 | 880  | 884538100 |
| 40  | 1-9/16 | 1000 | 880  | 884540100 |

\*Presentación: Unitaria

## Descripción

Diseñadas para trabajos pesados, aseguran una perforación precisa, rápida y resistente al atasco, incluso en refuerzos de acero dentro del hormigón. Su diseño de 4 flautas optimiza la evacuación de polvo y mejora la eficiencia de corte.

## Especificaciones

- Material: Acero Cr40 y puntas de carburo tungsteno (WC 92%, Co 8%).
- Dureza:
  - Cuerpo: 48 ±2 HRA
  - Placa: 89.7 ±0.2 HRC
- Diseño:
  - 4 puntas con ángulo de 135°
  - 4 flautas para mejor evacuación del polvo.
- Tratamiento: Granallado + aceite antioxidante.
- Terminación: Opaca
- Certificación: ISO 9001 / 14001

## Aplicaciones de uso

- Hormigón armado.
- Piedra natural.
- Cemento.
- Ladrillos.
- Muros de albañilería reforzada.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC