


JUEGO MACHOS ROSCA MILIMÉTRICA ACERO AL CARBONO

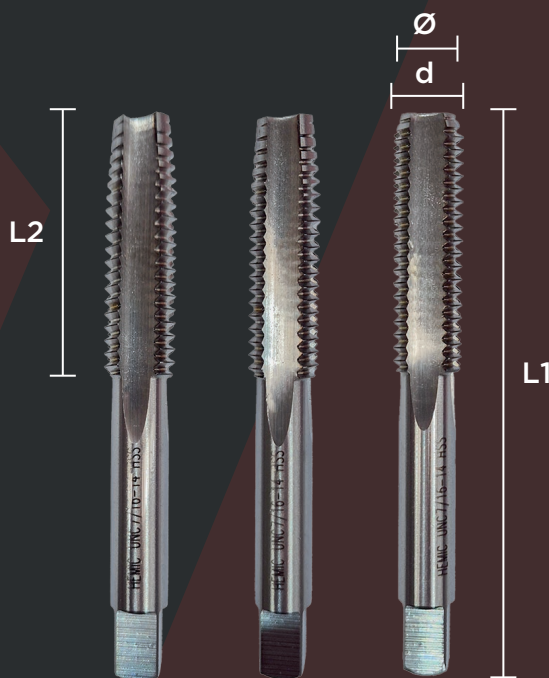

Ø	Paso mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
M2	0,4	45	11	1,6	873180204
M3	0,5	49	16	2,5	873180305
M4	0,7	54	19	3,3	873180407
M5	0,8	60	22	4,2	873180508
M6	1	64	25	5	873180610
M7	1	74	26	6	873180710
M8	1	74	26	6	873180810
M8	1,25	74	26	6,8	873180812
M9	1,25	74	26	7,8	873180912
M10	1	75	32	7,5	873181010
M10	1,25	75	32	7,5	873181012
M10	1,5	75	32	8,5	873181015
M11	1,25	80	37	9,8	873181112
M12	1,25	86	42	10,8	873181212
M12	1,5	86	42	10,5	873181215
M12	1,75	86	42	10,3	873181217
M14	1,25	91	42	12,8	873181412
M14	1,5	91	42	13,5	873181415
M14	2	91	42	12	873181420
M16	1,5	97	46	14,5	873181615
M16	2	97	46	14	873181620
M18	1,5	102	46	16,5	873181815
M18	2,5	102	46	15,5	873181825

Descripción

Roscado preciso y duradero en metales, aceros de baja aleación y plásticos. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, cumplen norma DIN 352/2181 para rosca Métrica-ISO. Ideales para trabajos de reparación y fabricación.

Especificaciones

- Acero: GCR15 Fresado
- Composición acero: C: 0.95-1.05; Cr: 1.30-1.65; Mn: 0.25-0.45; Si: 0.15-0.35 P: ≤ 0.025; S: ≤ 0.025.
- Dureza: 58 HRC
- Resistencia: ≤ 600 N/mm²
- DIN: 352/2181
- Rosca: Métrica-ISO
- Ángulo de rosca: 60°

Aplicaciones de uso

- Trabajos manuales.
- Roscado preciso en trabajos de reparación y fabricación.
- Uso en metal, aceros baja aleación y plásticos.
- Usar aceite refrigerante al momento de cortar.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC



JUEGO MACHOS ROSCA MILIMÉTRICA ACERO AL CARBONO



Ø	Paso mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
M20	1,5	114	51	18,5	873182015
M20	2,5	114	51	17,5	873182025
M22	1,5	119	56	20,5	873182215
M22	2,5	119	56	19,5	873182225
M24	1,5	125	56	22,5	873182415
M24	3	125	56	21	873182430
M30	3,5	138	65	26,5	873183035



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC