


JUEGO MACHOS ROSCA BSW ACERO AL CARBONO

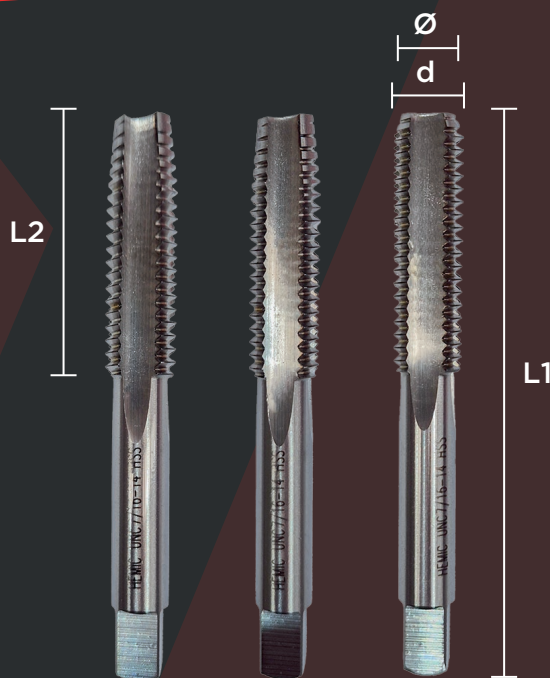

Øpulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
1/16	60	41	8	1,2	873160116
3/32	48	46	13	1,9	873160332
1/8	40	49	16	2,55	873161108
5/32	32	54	19	3,2	873161532
3/16	24	60	22	3,7	873162316
1/4	20	64	25	5,1	873163104
5/16	18	69	29	6,5	873163516
3/8	16	75	32	7,9	873164308
7/16	14	80	37	9,3	873164716
1/2	12	86	42	1,5	873165102
9/16	12	91	42	12,1	873165916
5/8	11	97	46	13,5	873166508
3/4	10	108	51	16,3	873167304
7/8	9	119	56	19,3	873167708
1	8	130	64	22	873168100

Descripción

Roscas Whitworth en pulgadas, ideales para maquinaria y automotriz antiguo bajo sistema imperial. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, ofrecen precisión y durabilidad en trabajos manuales.

Especificaciones

- Acero: GCR15 Fresado
- Composición acero: C: 0.95-1.05; Cr: 1.30-1.65; Mn: 0.25-0.45; Si: 0.15-0.35 P: ≤ 0.025; S: ≤ 0.025.
- Dureza: 58 HRC
- Resistencia: ≤ 600 N/mm²
- DIN: 352
- Rosca: Whitworth BSW normal, en pulgadas.
- Ángulo de rosca: 55°

Aplicaciones de uso

- Trabajos manuales.
- Sistema Imperial de medición, se usan en maquinaria y automotriz antiguos.
- Usar aceite refrigerante al momento de cortar.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC