


MACHOS ROSCA BSP ACERO AL CARBONO

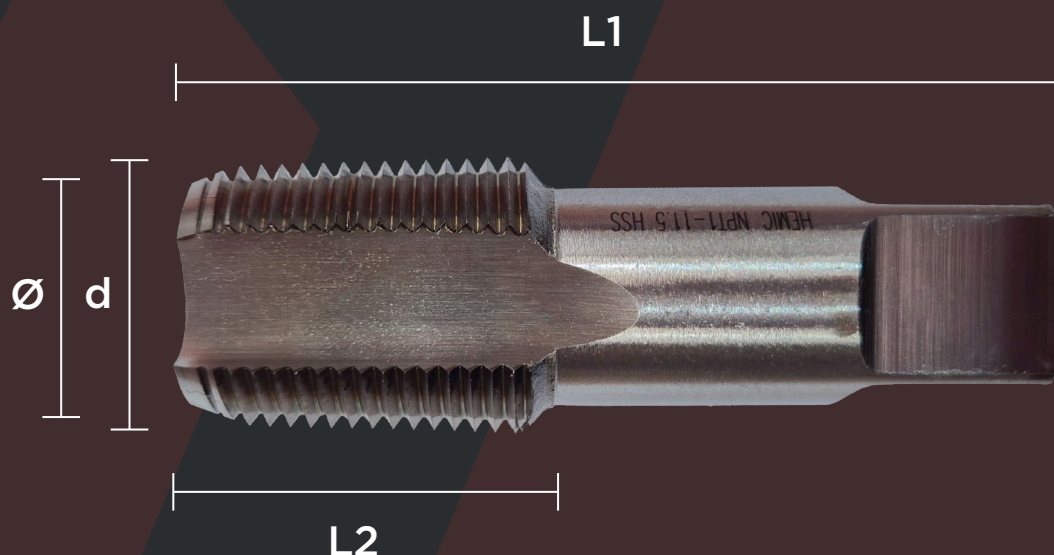

Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
1/8	28	54	19	8,8	873150108
1/4	19	62	27	11,8	873151104
3/8	19	65	27	15,3	873151308
1/2	14	79	35	19	873152102
3/4	14	83	35	24,5	873152304
1	11	95	44	30,8	873153100
1 1/4	11	102	44	39,5	873153114
1 1/2	11	108	44	45	873154112

Descripción

Roscas británicas cónicas BSPT para conexión de tuberías, con raíces y crestas redondeadas. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, ofrecen precisión y larga vida útil en trabajos manuales.

Especificaciones

- Acero: GCR15 Fresado
- Composición acero: C: 0.95-1.05; Cr: 1.30-1.65; Mn: 0.25-0.45; Si: 0.15-0.35 P: ≤ 0.025; S: ≤ 0.025.
- Dureza: 58 HRC
- Resistencia: ≤ 800 N/mm²
- DIN: 352
- Rosca: Gas cónica BSPT
- Ángulo de rosca: 55°

Aplicaciones de uso

- Trabajos manuales.
- Roscas de tubería estándar británica, para conectar tuberías. Excepto en EEUU.
- Tiene raíces y crestas redondeadas.
- Usar aceite refrigerante al momento de cortar.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC