


JUEGO MACHOS ROSCA MILIMÉTRICA HSS M2

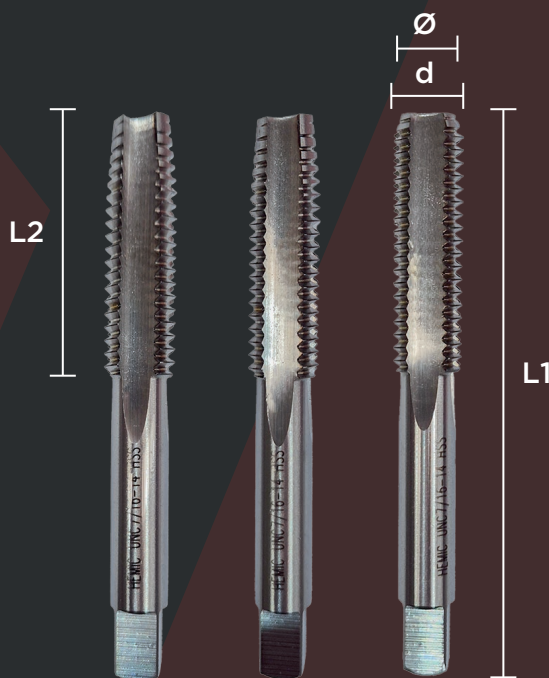

Ømm	Paso mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
M2	0,4	44	11	1,6	873580204
M3	0,5	49	16	2,5	873580305
M4	0,7	54	19	3,3	873580407
M5	0,8	60	22	4,2	873580508
M6	1	64	25	5	873580610
M8	1,25	74	26	6,8	873580812
M9	1,25	74	26	7,8	873580912
M10	1	75	32	7,5	873581010
M10	1,25	75	32	7,5	873581012
M10	1,5	75	32	8,5	873581015
M12	1,25	86	42	10,8	873581212
M12	1,5	86	42	10,5	873581215
M12	1,75	86	42	10,3	873581217
M14	1,25	91	42	12,8	873581412
M14	11,5	91	42	13,5	873581415
M14	2	91	42	12	873581420
M16	1,5	97	46	14,5	873581615
M16	2	97	46	14	873581620
M18	1,5	102	46	16,5	873581815
M18	2,5	102	46	15,5	873581825
M20	1,5	114	51	18,5	873582015
M20	2,5	114	51	17,5	873582025

Descripción

Fabricados en acero rápido HSS M2 de alta resistencia, ofrecen cortes precisos y acabados limpios en acero, hierro y aceros de baja aleación. Su dureza de 60-65 HRC asegura larga vida útil y rendimiento profesional en trabajos manuales.

Especificaciones

- Acero: HSS M2, equivalente GB W6Mo5Cr4V2
- Composición acero: C: 0.80-0.90; Cr: 4.0-5.0; Mo: 4.5-5.5; W: 6.0-7.0; V: 1.75-2.2; Mn: 0.2-0.4; Si: 0.2-0.4; Co: 0.0-1.0; P: ≤ 0.03; S: ≤ 0.03.
- Dureza: 60 - 65 HRC
- Resistencia: ≤ 600 N/mm²
- DIN: 352
- Rosca: Métrica, forma "V"
- Ángulo de rosca: 60°

Aplicaciones de uso

- Trabajos manuales.
- Acero, hierro, aceros de baja aleación.
- Usar aceite refrigerante al momento de cortar.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC



JUEGO MACHOS ROSCA MILIMÉTRICA HSS M2



Ø	Paso mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
M22	1,5	119	56	20,5	873582215
M22	2,5	119	56	19,5	873582225
M24	1,5	125	56	22,5	873582415
M24	3	125	56	21	873582430



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC