




JUEGO DE MACHOS ROSCA UNC HSS M2

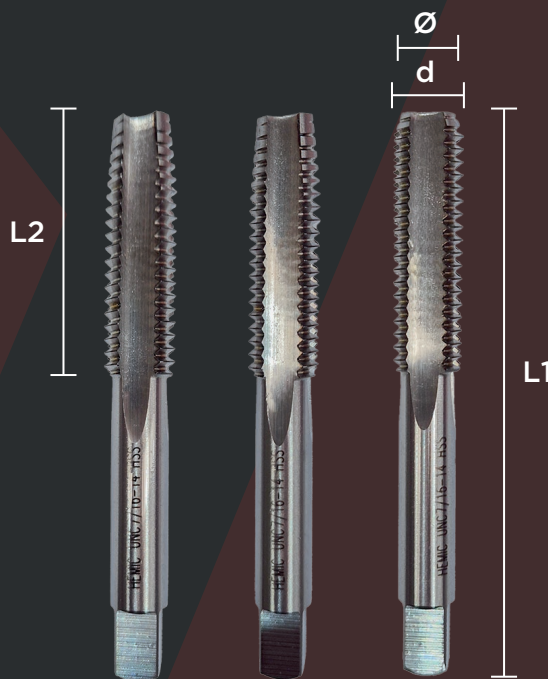

Øpulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
3/16	24	60	22	3,6	873511316
1/4	20	64	25	5,2	873512104
5/16	18	69	29	6,6	873512516
3/8	16	75	32	8	873513308
7/16	14	80	37	9,4	873513716
1/2	13	86	42	10,8	873514123
5/8	11	97	46	13,5	873515508
3/4	10	108	51	16,5	873516304
7/8	9	119	56	19,5	873516708
1	8	130	64	22,3	873517100

Descripción

Fabricados en acero rápido HSS M2, estos machos de rosca unificada gruesa (UNC) garantizan cortes precisos y duraderos en trabajos manuales. Ideales para mantenimiento y reparación de maquinaria pesada, ofrecen excelente resistencia al desgaste y un acabado de alta calidad.

Especificaciones

- Acero: HSS M2, equivalente GB W6Mo5Cr4V2
- Composición acero: C: 0.80-0.90; Cr: 4.0-5.0; Mo: 4.5-5.5; W: 6.0-7.0; V: 1.75-2.2; Mn: 0.2-0.4; Si: 0.2-0.4; Co: 0.0-1.0; P: ≤ 0.03; S: ≤ 0.03.
- Dureza: 60 - 65 HRC
- Resistencia: ≤ 600 N/mm²
- DIN: 352
- Rosca: Métrica, forma "V" pulgadas.
- Ángulo de rosca: 60°

Aplicaciones de uso

- Trabajos manuales.
- Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada.
- Usar aceite refrigerante al momento de cortar.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC