


BROCAS SDS-PLUS 4 PUNTAS

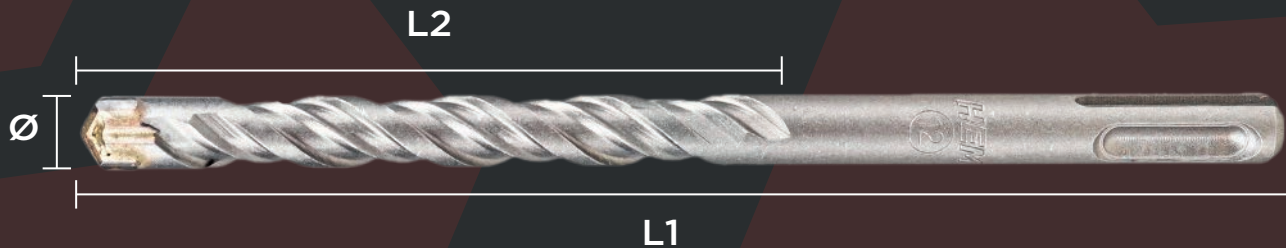

Ømm	Øpulg	L1mm	L2mm	Código
4	5/32	110	50	884040110
5	3/16	110	50	884050110
6	15/64	110	50	884060110
8	5/16	110	50	884080110
10	3/8	110	50	884100110
6	15/64	160	100	884060160
8	5/16	160	100	884080160
10	3/8	160	100	884100160
12	15/32	160	100	884120160
13	1/2	160	100	884130160
14	9/16	160	100	884140160
16	5/8	160	100	884160160
6	15/64	210	150	884060210
8	5/16	210	150	884080210
10	3/8	210	150	884100210
12	15/32	210	150	884120210
13	1/2	210	150	884130210
14	9/16	210	150	884140210
16	5/8	210	150	884160210
18	11/16	210	150	884180210
20	3/4	210	150	884200210
6	15/64	260	200	884060260
8	5/16	260	200	884080260
10	3/8	260	200	884100260
12	15/32	260	200	884120260
13	1/2	260	200	884130260
14	9/16	260	200	884140260
16	5/8	260	200	884160260
20	11/16	260	200	884200260
25	3/4	260	200	884250260
8	5/16	310	250	884080310
10	3/8	310	250	884100310

*Presentación: Unitaria

Descripción

Potencia y precisión en concreto, ladrillo y hormigón armado. Con 4 puntas de carburo de tungsteno y diseño roto-percutor, ofrece perforaciones limpias, rápida evacuación de polvo y máxima durabilidad en trabajos exigentes.

Especificaciones

- Material: (40Cr: Carbono= 0,37-0,44%, Silicio= 0,17%-0,37%, Cromo= 0,8%-1,1%, Molibdeno= 0,15%-0,25%, Manganeso= 0,5%-0,8%, Fósforo y Azufre menor del 0,035%, Carburo= WC: 92%, Co= 8%).
- Dureza:
 - Cuerpo: 48 ±2 HRA
 - Placa: 89.7 ±0.2 HRC
- Diseño:
 - 4 puntas con ángulo de 135°
 - 4 flautas para mejor evacuación del polvo.
- Tratamiento: Granallado + aceite antioxidante.
- Toma: SDS-PLUS
- DIN: 8035
- Certificación: ISO 9001 / 14001

Aplicaciones de uso

- Hormigón armado.
- Piedra natural.
- Cemento.
- Ladrillos.
- Muros de albañilería reforzada.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC



BROCAS SDS-PLUS 4 PUNTAS



Ømm	Øpulg	L1mm	L2mm	Código
12	15/32	310	250	884120310
13	1/2	310	250	884130310
14	9/16	310	250	884140310
16	5/8	310	250	884160310
18	11/16	310	250	884180310
20	3/4	310	250	884200310
22	7/8	310	250	884220310
25	1	310	250	884250310
8	5/16	450	400	884080450
10	3/8	450	400	884100450
12	15/32	450	400	884120450
14	9/16	450	400	884140450
16	5/8	450	400	884160450
18	11/16	450	400	884180450
19		450	400	884190450
20	3/4	450	400	884200450
22	7/8	450	400	884220450
25	1	450	400	884250450
26	1-1/32	450	400	884260450
10	3/8	600	540	884100600
12	15/32	600	540	884120600
14	9/16	600	540	884140600
16	5/8	600	540	884160600
18	11/16	600	540	884180600
20	3/4	600	540	884200600
22	7/8	600	540	884220600
12	15/32	1000	940	884121000
14	9/16	1000	940	884141000
16	5-8	1000	940	884161000
18	11/16	1000	940	884181000
20	3/4	1000	940	884201000
22	7/8	1000	940	884221000

*Presentación: Unitaria



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC