


JUEGO MACHOS ROSCA UNC ACERO AL CARBONO

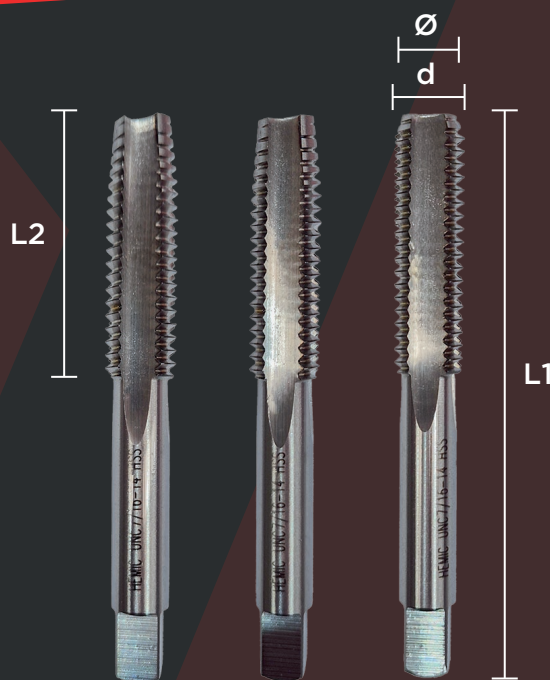

Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código
1/8	40	49	16	2,6	873110108
5/32	32	54	19	3,1	873110532
3/16	24	60	22	3,6	873111316
1/4	20	64	25	5,2	873112104
5/16	18	69	29	6,6	873112516
3/8	16	75	32	8	873113308
7/16	14	80	37	9,4	873113716
1/2	13	86	42	10,8	873114123
9/16	12	91	42	12,2	873114916
5/8	11	97	46	13,5	873115508
3/4	10	108	51	16,5	873116304
7/8	9	119	56	19,5	873116708
1	8	130	64	22,3	873117100
1 1/8	7	138	65	25	873117118
1 1/4	7	146	65	28	873118114
1 3/8	6	154	76	30,8	873118138
1 1/2	6	162	76	34	873119112

Descripción

Roscas unificadas de paso grueso para aplicaciones en construcción, mantenimiento y maquinaria pesada. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, garantizan precisión, durabilidad y alto rendimiento en trabajos manuales.

Especificaciones

- Acero: GCR15 Fresado
- Composición acero: C: 0.95-1.05; Cr: 1.30-1.65; Mn: 0.25-0.45; Si: 0.15-0.35 P: ≤ 0.025; S: ≤ 0.025.
- Dureza: 58 HRC
- Resistencia: ≤ 600 N/mm²
- DIN: 352/2181
- Rosca: Unificado grueso, diámetros en pulgadas.
- Ángulo de rosca: 60°

Aplicaciones de uso

- Trabajos manuales.
- Uso en la construcción, mantenimiento y reparación de maquinaria pesada.
- Usar aceite refrigerante al momento de cortar.



hemicchile



+56232242656



hemic.cl



HEMIC